

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



VALLÉE DE CHEVREUSE



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

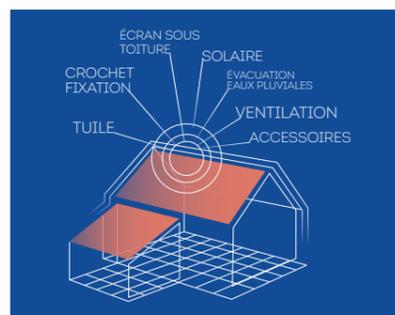

**EDILIANS**  
Site industriel  
de St-Germer-de-Fly  
60850 ST-GERMER-DE-FLY  
Tél : 03 44 82 81 00  
Fax : 03 44 82 64 46

[edilians.com](http://edilians.com)

# PLATE STRETTO Huguenot

GRANDE ET PERFORMANTE

Tuile plate

Réf. 530



- Grand format de tuile plate
- Pose en faible pente
- Résistance et étanchéité exceptionnelles
- Qualité de finition
- ATEX Faibles Pentes




Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés.

# PLATE STRETTO Huguenot


Tuile plate

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose sans rives individuelles

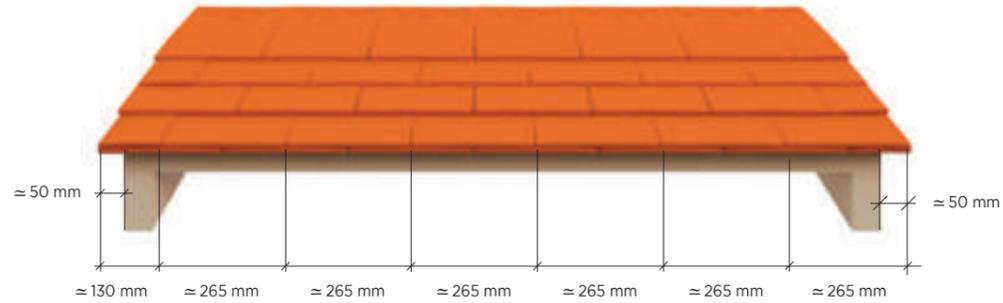

Pose avec rives individuelles

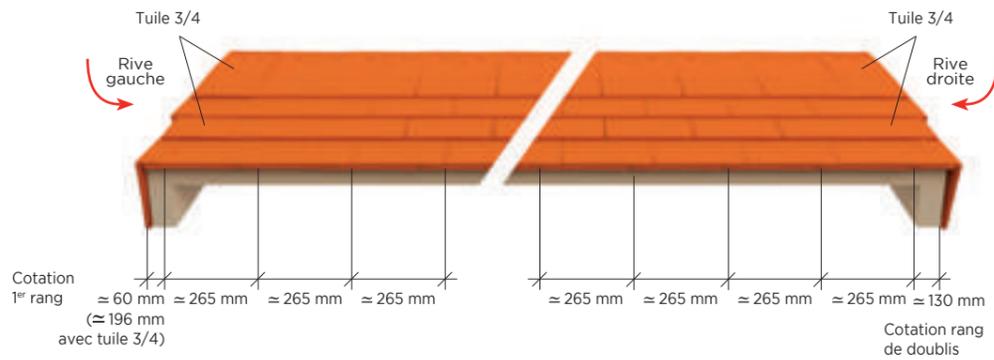

## COTATIONS

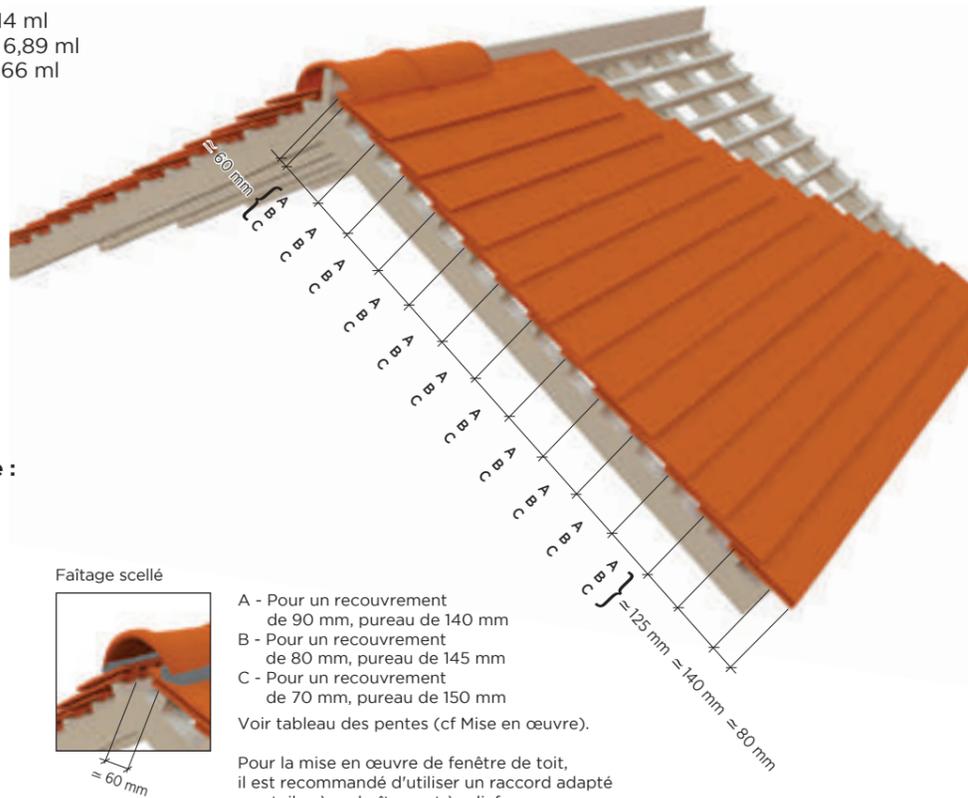

- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 140 mm
- B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 145 mm
- C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 150 mm

Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).  
Pour la mise en œuvre de fenêtre de toit, il est recommandé d'utiliser un raccord adapté aux tuiles à emboîtement à relief.

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
St-Germer-de-Fly

**Longueur hors tout :**  
≈ 370 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 265 mm

**Largeur utile :**  
≈ 265 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 25,15 à 26,95  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
140, 145 ou 150 mm  
selon recouvrement

**MI de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**

- au pureau mini de 140 mm : = 7,14 ml
- au pureau moyen de 145 mm : = 6,89 ml
- au pureau maxi de 150 mm : = 6,66 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 2,8 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
de 70,4 à 75,4 kg  
selon recouvrement

**Quantité par palette :**  
288 tuiles

**DTU :** 40-23

**Pose :** joints croisés

**Classe de galbe :**  
GO\*

**Résistance aux chocs en bardage :**  
Q3

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - Extrait de l'ATEX STRETTO Huguenot).

x=longueur de recouvrement.

Pour des longueurs de rampant jusqu'à 8 m de projection horizontale

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	40%	45%	45%	50%	50%	55%
Normal	40%	45%	45%	50%	50%	55%
Exposé	55%	60%	65%	70%	75%	80%

La mise en œuvre sans écran de sous toiture est autorisée uniquement selon le tableau de pentes correspondant au DTU 40.23.


Pour des longueurs de rampant de 8 à 12 m de projection horizontale

Notre assistance technique est obligatoire pour accompagner la mise en œuvre.


Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
	X ≥ 90 mm		
Protégé	45%	50%	55%
Normal	45%	50%	55%
Exposé	60%	70%	80%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

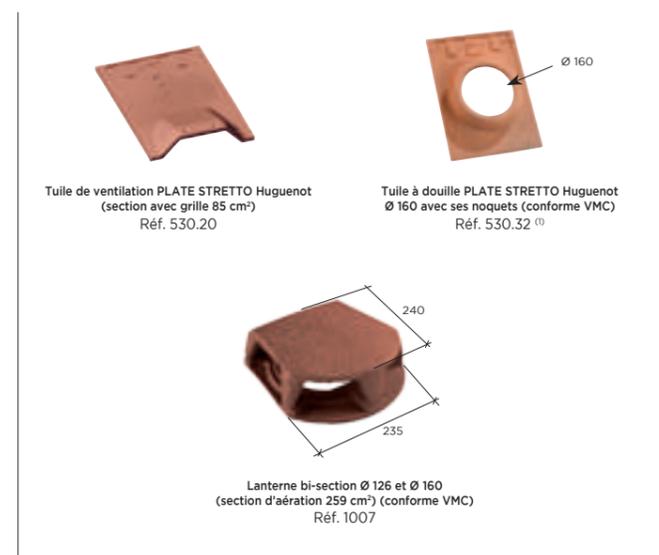

Accessoires de faîtage

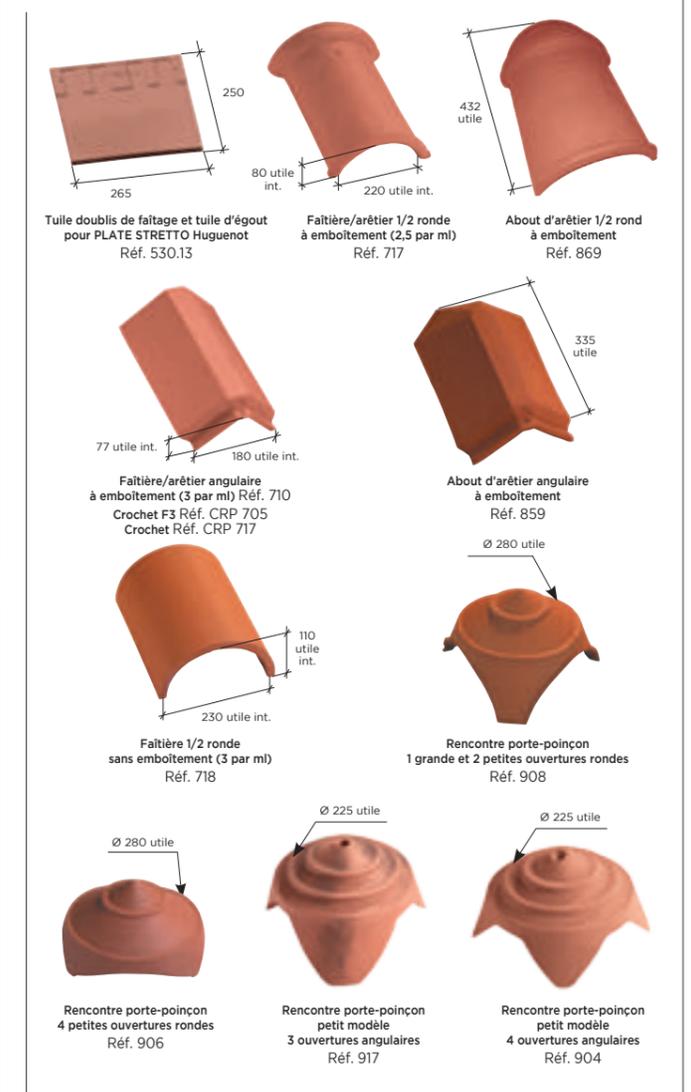

Accessoires de rive

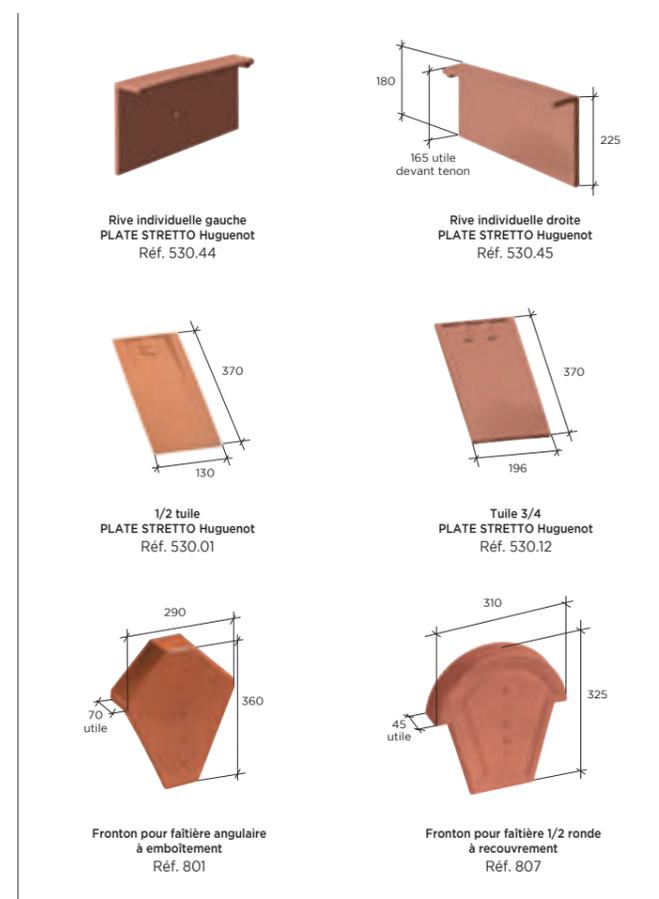

Autres produits



(1) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edililans.com](http://www.edililans.com)