



Barvy

Doporučení pro vyrovnání drobných rozdílů v barvě spojené s vypalováním použitých surovinou, doporučujeme tašky promíchat střídavě alespoň ze tří palet. Je vám k dispozici naše služba „Zaslání vzorků“.



ANCIEN




BRUN RUSTIQUE



PAYSAGE



ROSE FLAMMÉ




ROUGE



ROUGE VIEILLI



TERROIR



VIEILLI MASSE



Tento produkt byl vyroben v souladu s organizací kvality certifikovanou AFNOR Certification. Certifikace podle normy ISO 9001 a normy ISO 14001 pro životní prostředí. Všechny tašky EDILIANS Toiture splňují požadavky normy NF EN 1304. Pouze modely tašek označené logem NF, NFM nebo NFFP splňují požadavky značky NF Mark of Terracotta Tiles NF063. Vlastnosti certifikované značkou NF Terracotta Tiles jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti rozbití ohybem, nepropustnost (třída 1), mrazuvzdornost podle NF EN 539-2, mrazuvzdornost „horské klima“ (pouze u modelů označených logem NFM) možnost použití na kryty nízkých svahů (pouze u loga NF FP), www.marque-nf.com

SLUŽBY EDILIANS

Po vašem boku po celou dobu projektu



Projekční kancelář

Odborníci provedou vaše nejsložitější projekty a zodpoví všechny vaše otázky.



Vzorová služba

Doručení vzorků do 72 hodin, které vám pomohou s výběrem.

Kontaktujte svou kontaktní osobu EDILIANS




Hotline

Tým odborníků zodpoví všechny vaše technické otázky.

info@streachyfrancie.cz

+420 603 20 30 88

najít všechny naše
řešení střeš
na našem webu

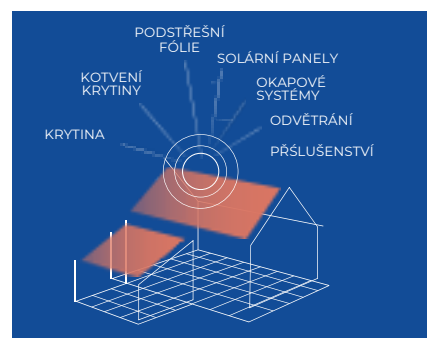

STŘECHY FRANCIE s.r.o.
Cernopolní 791/8
CZ 613 00 Brno
IČO: 04847750
+420 608 971 479
Site industriel
de Ste-Foy-l'Argentière
69610 STE-FOY-L'ARGENTIÈRE
Tél. 04 74 26 27 28
Fax 04 74 26 12 94

streachyfrancie.cz

ROMANE Sans

Nos solutioNs toiture
edilians.com

HISTORICKÝ MODEL, KOMPATIBILNÍ
S KRYTINOU ŘÍMSKÉHO TVARU !
Velká, zakřivená zámková taška

Réf. 110



- Velmi široká škála barev
- Snadná instalace
- Kvalita jílu



EDILIANS


Tato dokumentace ruší a nahrazuje předchozí vydání. Jedná se o mimosmluvní dokument, který může být zejména kdykoli změněn (viz aktualizované informace v produktovém listu na stránce www.edilians.com). Hodnoty jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pravděpodobně se vyvíjejí. Tiskové procesy nemusí nutně zaručovat věrnou reprodukci barev, požádejte o prohlídku dlaždice na místě. Edilians S.A.S. (dříve „Imerys TC“), kapitál 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, se sídlem 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCIE / @10-2020 CTOUTKOM, pro návrh, tvorbu a rozvržení / ©2020 Edilians. Všechna ostatní práva vyhrazena. Titulní obrázek: implementoval Tradi Charpenite. Fotografický kredit: Loïc Lagneau.

romane sans


Zaoblená taška se zámkem

PŘÍČNÉ POHLED NA ÚROVNI LATĚ

Instalace bez okrajové tašky

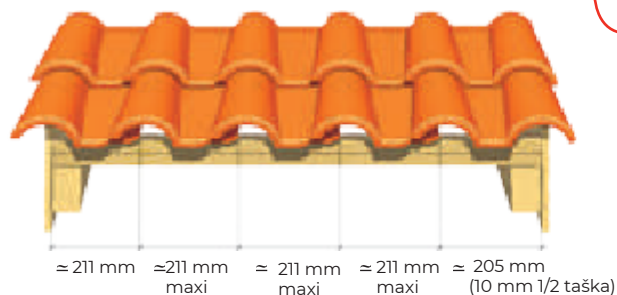

Instalace s okrajovou taškou plochou

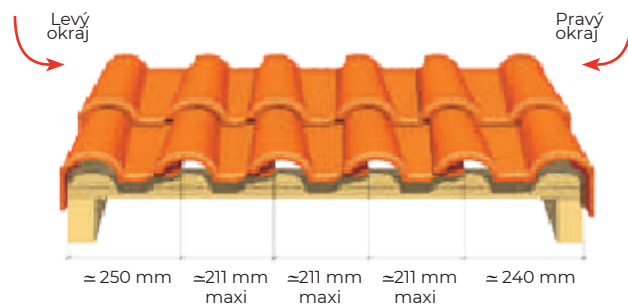

technická charakteristika

Místo výroby:
Léguevin

Celková délka :
≈ 420 mm

Celková šířka :
≈ 273 mm

Krycí šířka:
od 207 mm do 211 mm

Počet na m2:
od 13,2 do 13,8
podle laťování

Laťování:
± 355 mm 4 mm

Mb laťí na m2 krytu:

- při minimální rozteči 351 mm: = 2,85 mb
- při průměrné rozteči 355 mm: = 2,82 mb
- při maximální rozteči 359 mm: = 2,78 mb

Jednotková hmotnost :
≈ 3,2 kg

Hmotnost na m2:
≈ 43,2 kg (13,5 tašek na m2)

Množství na paletě:
240 tašek




DTU :
40-21

Instalace: na střích

Blokování: dvojité zámky

Kotvení tašek : Viz. pravidla *


Pokládka s jednotlivými svislými hranami

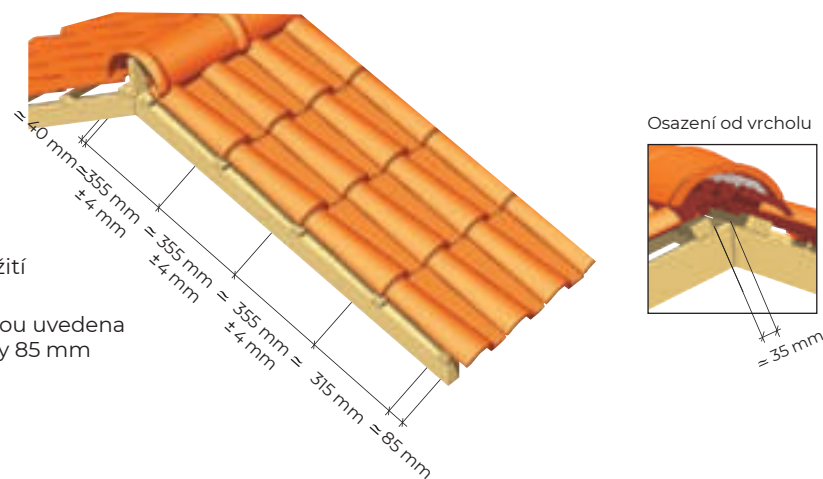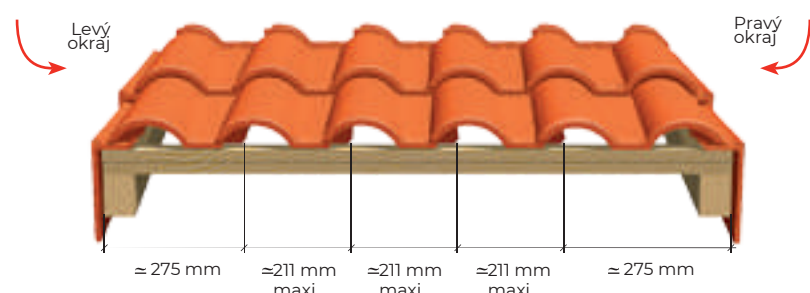

POZNÁMKA

Doporučené použití okap 330 mm
Tato hodnocení jsou uvedena pro přesah střechy 85 mm

POUŽÍVÁNÍ OKAPOVÉ TAŠKY

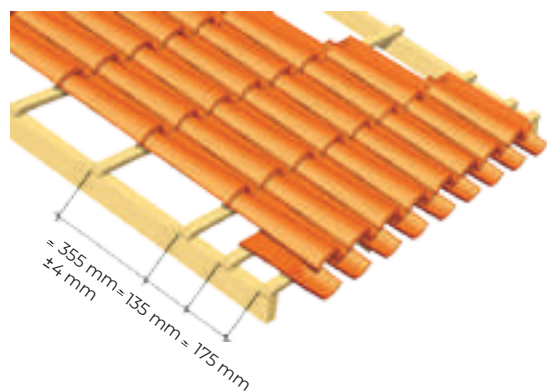

TABULKA MINIMÁLNÍCH POVOLENÝCH SKLONŮ VÝROBCEM (vyjádřeno v % - vyjmutu DTU 40-21).

Upozornění : nad 12 mb délky krokve kontaktujte naši technickou podporu.


Sloupec A : délka do 6,5 m krokvní délky. Sloupec B : délka nad 6,5 m do 9,5 m krokvní délky. Sloupec C : délka nad 9,5 m do 12 m krokvní délky.

Oblast	Zóny oblastí použití								
	Zóna 1 < 200 m			zóna 2 n.v. 200 m do 500 m			Zóna 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Chráněná	14°	16°	18°	15°	18°	19°	17°	20°	22°
Nechráněná	14°	16°	18°	15°	18°	19°	17°	20°	22°
Exponované	18°	19°	23°	20°	21°	24°	22°	23°	27°


Oblast	Zóny oblastí použití								
	Zóna 1 < 200 m			zóna 2 n.v. 200 m do 500 m			Zóna 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Chráněná	11°	12°	13°	12°	13°	15°	13°	15°	17°
Nechráněná	12°	13°	15°	13°	15°	17°	15°	17°	19°
Exponované	16°	17°	20°	18°	18°	21°	19°	20°	23°

KERAMICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Doplňky pro plochu

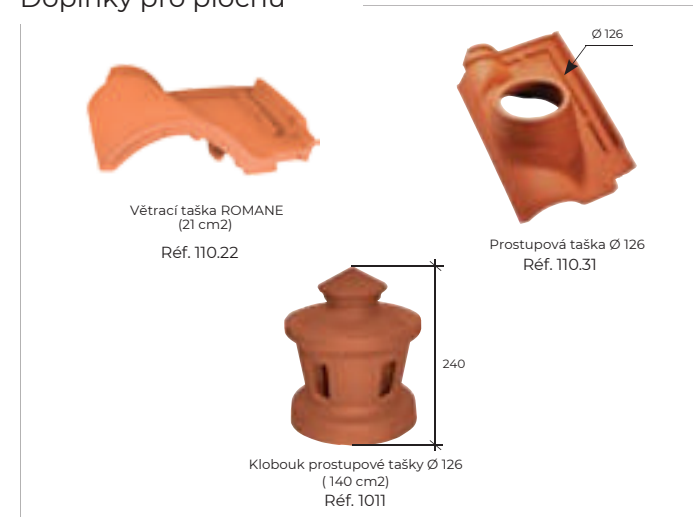

Doplňky pro hřeben

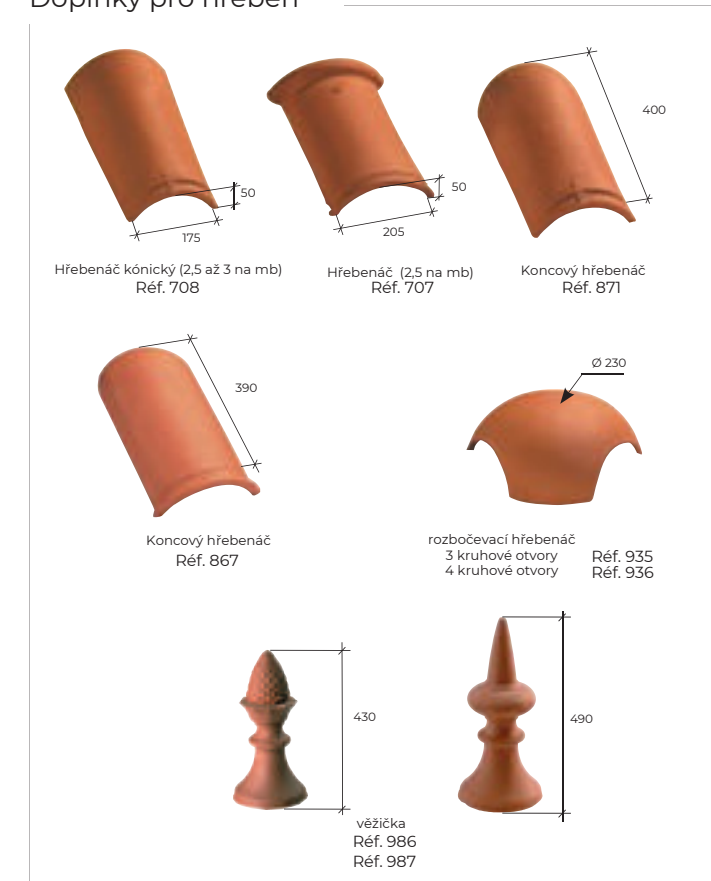

Doplňky na štítu

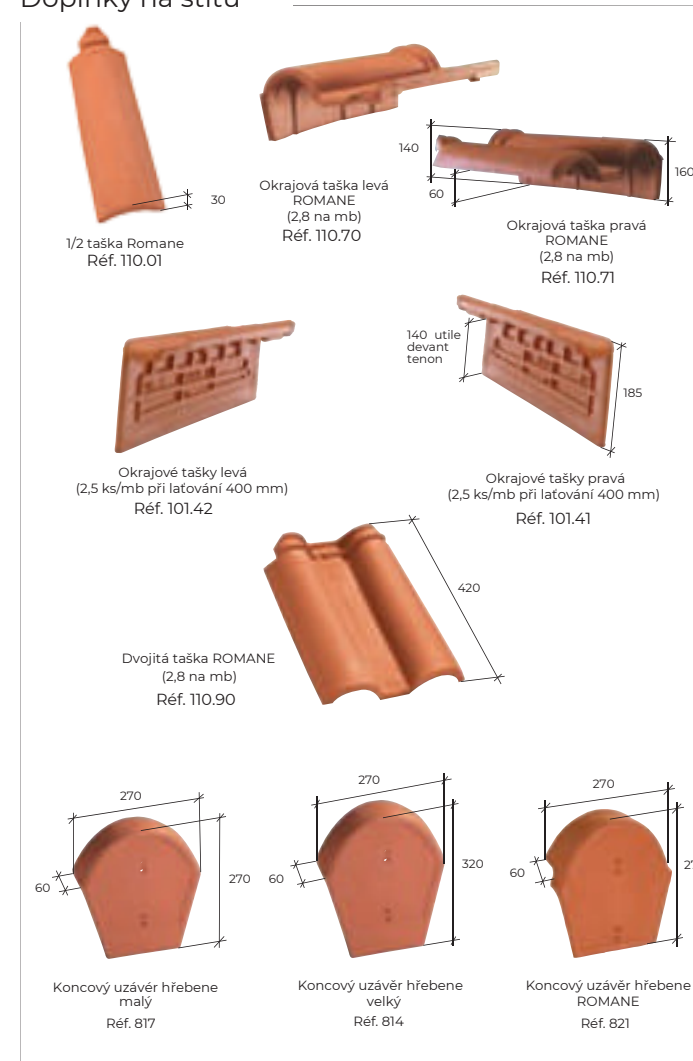

Příslušenství okap



Ostatní produkty



* Třída zakřivení tašek vyžaduje kotvení dle kategorie větrové oblasti, terénu a konstrukce střechy podle referenčního systému PPNAPS a ČSN EN 1991-1-4
Informace o dostupnosti barev podle příslušenství naleznete na našich webových stránkách, barevné odstíny se mohou lišit v závislosti na hlině a typu barvy.

