

Velkoformátová silně zaoblená taška

PLEIN SUD Gélis



Coloris Ventoux

Kvalitní povrchová úprava spojená
s jednoduchou pokládkou

- Široká paleta barev
- Vysoká přizpůsobivost
- Vzhled připomínající prejzové tašky
- Historický charakter barevných odstínů Ventoux a Antique
- Rychlá pokládka



Réf. 106

PRODUIT
NATUREL
SANS SILICONE

www.eurotop.cz




EDILIANS
LE NOUVEAU NOM D'IMERYS TOITURE

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Barvy


Aby se vyrovnaly drobné barevné rozdíly, které jsou způsobeny pálením a použitými surovinami, doporučujeme brát tašky při pokládce střídavě alespoň ze tří palet. Barvy zobrazené na obrázcích se mohou trochu lišit od skutečnosti.




Littoral
Flammé




Ventoux





Paysage



Tradition

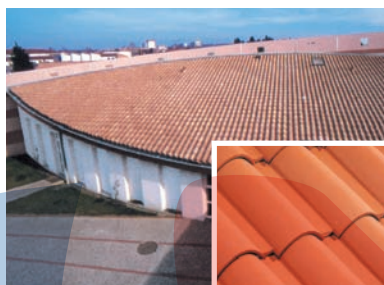

Rouge

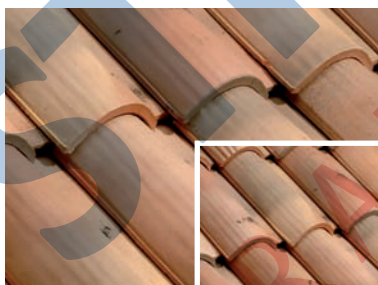


Antique




NOVINKA




Méditerranée



NOVINKA

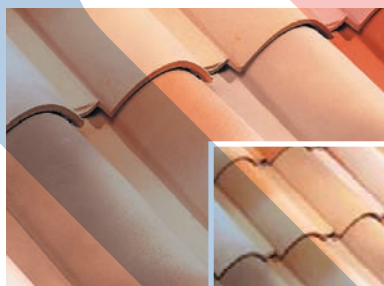

Terroir



Brun
Rustique



Vieux Pastel



Logem NF nebo NFM jsou označeny pouze krytiny, které splňují požadavky normy EN 1304 a ustanovení NF 063. Vlastnosti certifikované značkou NF jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti prasknutí při ohybu, vodotěsnost, odolnost proti mrazu (metoda E) a v případě značky NF M i odolnost proti mrazu "climat de montagne - horské klima".

Všechny pálené střešní krytiny výrobce Imerys jsou v souladu s požadavky normy NF EN 1304 a jsou mrazuvzdorné (metoda E-150 cyklů)



Záruka
30 let

Tento výrobek byl vyroben v souladu s organizací Qualité / Environnement a je certifikován AFNOR Certifikací ISO 9001:2000 a ISO.



PLEIN SUD Gélis

Technické parametry


bm laťování na m² plochy střechy :

- při laťování 380 mm = 2,63 bm
- při laťování 392 mm = 2,55 bm
- při laťování 404 mm = 2,47 bm


Hmotnost / m² : ≈ 44 kg (10 ks/m²)
 Laťování : ≈ 392 mm +/- 12 mm
 Krycí šířka: de 244 mm +/- 13 mm
 Ks na paletě: 180
 Pokládka na střih

Schéma pokládky


Pokládka bez okrajových tašek

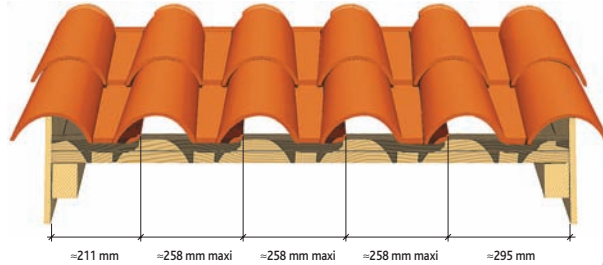

Pokládka s okrajovými taškami

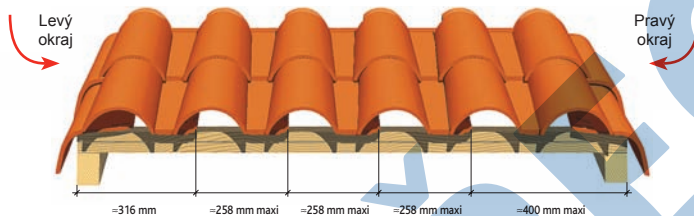


Laťování

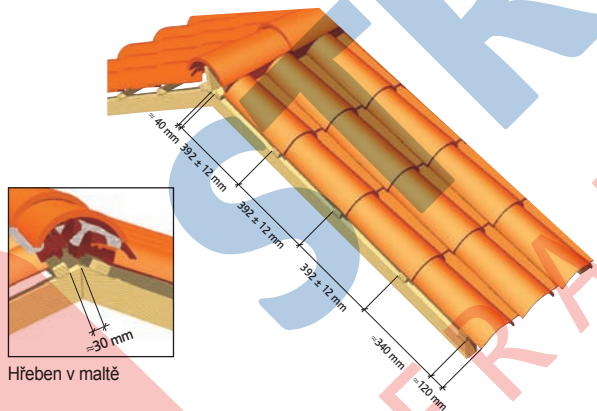


Hřeben v maltě




Různé druhy pokládky okapové tašky a 1/2 ukončovací tašky



Okapová taška




Hřebenová taška

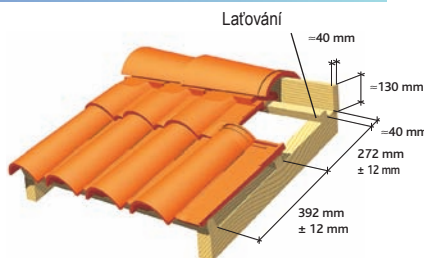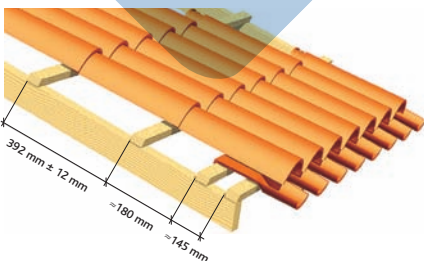

Hřebenáč a 2/3 hřebenová taška

Keramické příslušenství


Plocha střechy

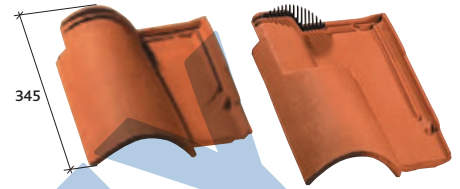

2/3 taška Plein Sud
Réf. 106.11

Větrací taška (51 cm²)
Réf. 106.20


Štít

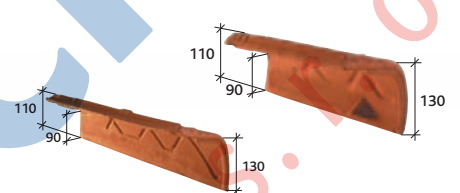

Levá okrajová taška
Réf. 106.55 (2,6 ks / bm při 392 mm)
Pravá okrajová taška
Réf. 106.56 (2,6 ks / bm při 392 mm)

2/3 Levá okrajová taška
Réf. 106.59
2/3 Pravá okrajová taška
Réf. 106.60


Štít

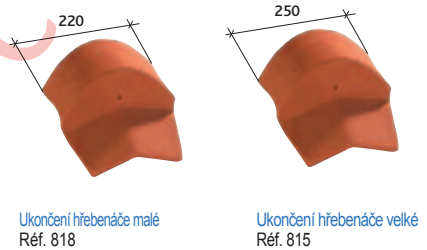

Ukončení hřebenáče malé
Réf. 818

Ukončení hřebenáče velké
Réf. 815

Hřeben

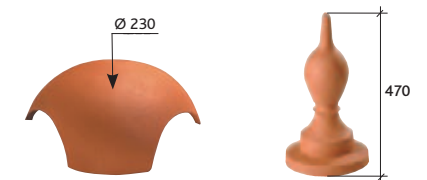

Rozbočovací hřebenáč
Réf. 935 ou 936

Věžička
Réf. 985


Ostatní




Okapová taška (4.4 ks / bm)
Réf. 1093

Zámek dvojíty	Pokládka Na střih	Délka ≈ 480 mm	Šířka ≈ 316 mm	Hmotnost / ks ≈ 4,4 kg	Počet ks / m ² ≈ 10 (při laťování 392 mm)	DTU 40-21	Místo výroby Léguévin
------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	--	--------------	--------------------------

Štít

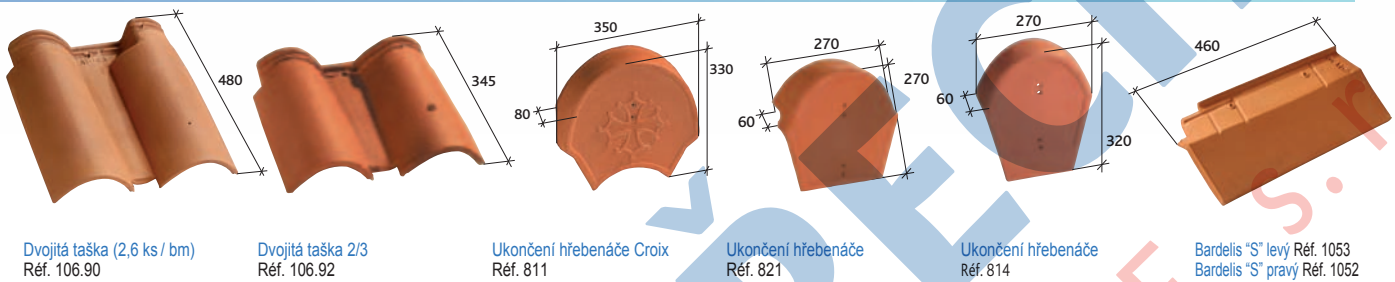

Hřeben

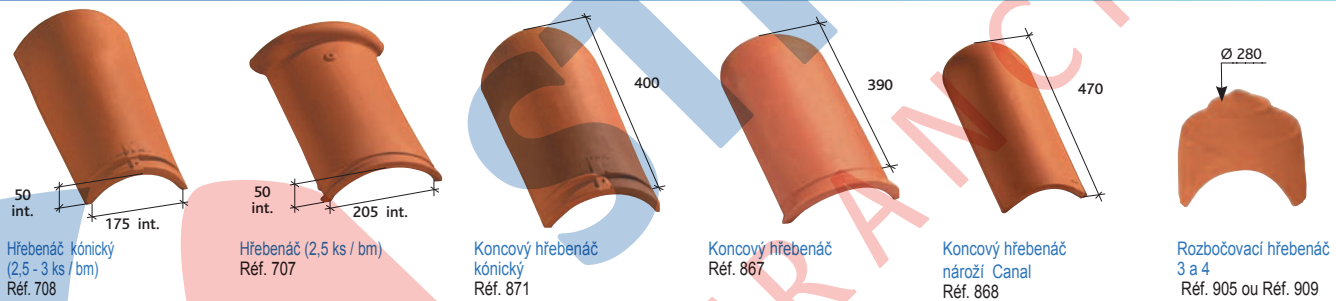

Příslušenství pod hřeben

Ostatní



EDILIANS

LE NOUVEAU NOM D'IMERYS TOITURE

Site industriel de Ste Foy l'Argentière
69610 Ste Foy l'Argentière
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

www.imerys-toiture.com



Černopolní 791/8,
613 00 Brno, Česká Republika
+420 603 20 30 88
info@streachyfrancie.cz
www.streachyfrancie.cz